


### 50L 雙冷排冷卻散熱循環水箱設備

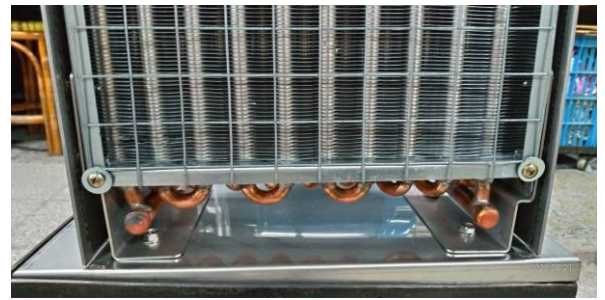

規格型式	50L 雙冷排冷卻散熱循環水箱設備	冷排規格	30 尺鋁散片*2 2/3P 風扇馬達*2(護網.有)
電源	220V 單相 60Hz	水流量	8.5/minute at 6m/H
馬達功率	0.37KW	操作溫度	常溫 攝氏 5 度 ~ 80 度
馬達水機	2820 轉 1/2P 一般青銅泵浦水機身	水箱材質	正 304 不鏽鋼
消耗電流	最小 2.1A 最大 3.2A 平均 2.5A	重量 (KG)	26KG
散熱功率	1.8KW(1L/Min)	尺寸 (mm)	520X330X870
水箱容量	50 公升	水流目視裝置	有
出水容量	最小 10 公升 最大 25 公升以上/分鐘	絕緣等級	E
最大壓力/揚程	3BAR/60HZ(揚程 30M/60Hz)		
使用率	100%		

本公司行銷金屬鐸接、切割及週邊材料設備多年，產品經過 CE · ISO 認證品質控管嚴密，歡迎各同業先進批評指教，如有需要服務歡迎電洽或至本公司參觀 謝謝！

地址：彰化縣社頭鄉員集路一段 207 號(高鐵旁) TEL：04-8733300 FAX：04-8739790

E-mail：[tsang92@yahoo.com.tw](mailto:tsang92@yahoo.com.tw). 連絡人：夏昌惠 0911-996688 LINE ID:048733300

<http://www.easyweld.com.tw> 或 <http://www.易鐸.tw>